

单相入力 低背型1U高效率

FETA series

COSEL

*Low-profile, High-efficiency
AC-DC Power Supply*

FETA series

ラインナップ拡充

高出力電圧
高速応答



FETA3000BA-48



FETA3000BC-250

INDUSTRIAL

3000W

NEW

FETA series



モデル名	FETA3000BA-48	FETA3000BC-250
出力電圧	48V	250V
入力電圧	1Φ 170 ~ 264VAC (使用条件により入力ディレーティングが必要です)	
定格出力電流	62A	12A
定格出力電力	2976W	3000W
力率 (230VAC、負荷率100%)	0.98	
効率 (230VAC、負荷率50% / 100%)	93% / 91.5%	
漏洩電流 (240VAC、60Hz、負荷率100%)	0.85mA max	
動作周囲温度	-10 ~ +70°C	
取得安全規格	UL62368-1、C-UL (equivalent to CAN/CSA - C22.2 No.62368-1)、EN62368-1	
雑音端子電圧	FCC Part15-A、FCC Part18-A、CISPR11-A、CISPR32-A、 EN55011-A、EN55032-A、VCCI-A 準拠	
外形寸法 (入力端子、およびねじ含まず)	W102 x H41 x D340mm	
質量	2.3kg max	

高出力電圧可変


定格出力電圧 **250V**

可変範囲

180V~350V
(72%~140%)

高速応答

立上りを高速化

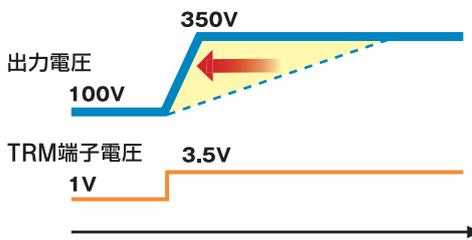

対象アプリケーション

- 一般産業向け機器
- レーザー加工機
- バッテリー充電機器

コーセル株式会社

技術お問い合わせは、コーセルWEBサイトより

cosel.com

検索



さまざまな相談窓口をご用意

URL <https://www.cosel.com>