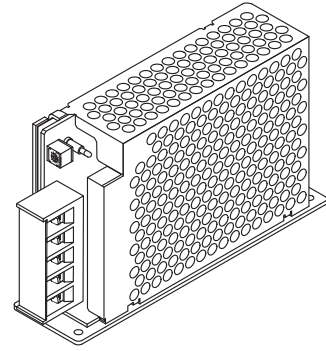


# PB・PMA・PDAシリーズ用取付金具

電源の実装を容易にするため、取付金具を用意しています。

取付例



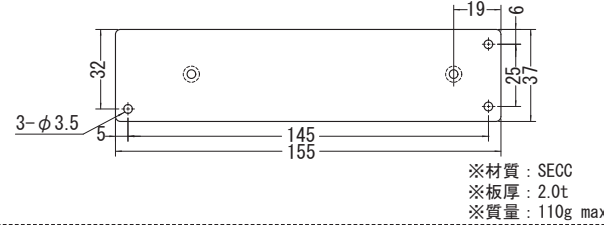
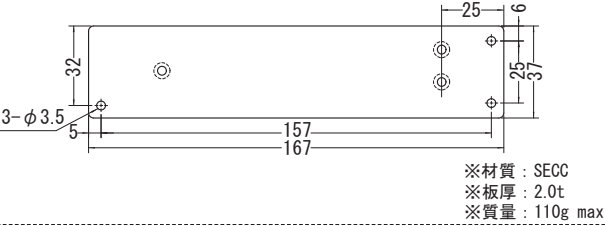
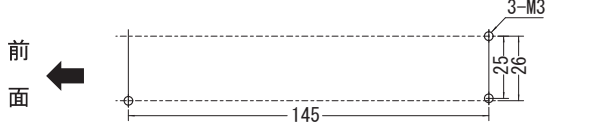
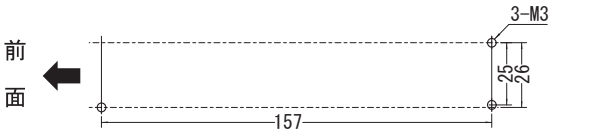
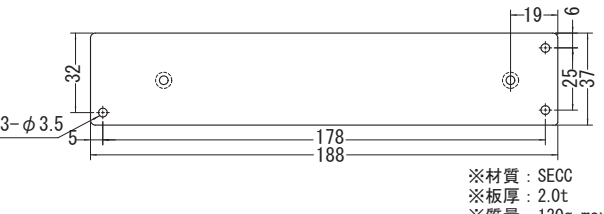
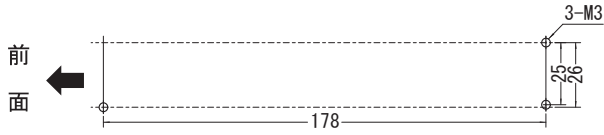
## 底面取付金具

| 取付金具型番     | 適合機種                           |
|------------|--------------------------------|
| F-PBA10-1  | PBA10F                         |
| F-PBA15-1  | PBA15F, PBW15F, PDA15F         |
| F-PBA30-1  | PBA30F, PBW30F, PMA15F, PDA30F |
| F-PBA50-1  | PBA50F, PBW50F, PMA30F, PDA50F |
| F-PBA75-1  | PBA75F, PMA60F                 |
| F-PBA100-1 | PBA100F, PDA100F               |
| F-PBA150-1 | PBA150F, PMA100F, PDA150F      |

〈TOP VIEW〉

| 型番<br>寸法                                                     | F-PBA10-1                                       | F-PBA15-1                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 金具の寸法                                                        | <p>※材質: SECC<br/>※板厚: 2.0t<br/>※質量: 60g max</p> | <p>※材質: SECC<br/>※板厚: 2.0t<br/>※質量: 70g max</p> |
| ※電源本体との取付けねじはM3のサラねじをご使用ください。<br>ねじ長さについては、電源のカタログに従い選定ください。 |                                                 |                                                 |
| 取付穴加工寸法                                                      | <p>前面 ←</p>                                     | <p>前面 ←</p>                                     |
| 型番<br>寸法                                                     | F-PBA30-1                                       | F-PBA50-1                                       |
| 金具の寸法                                                        | <p>※材質: SECC<br/>※板厚: 2.0t<br/>※質量: 85g max</p> | <p>※材質: SECC<br/>※板厚: 2.0t<br/>※質量: 95g max</p> |
| ※電源本体との取付けねじはM3のサラねじをご使用ください。<br>ねじ長さについては、電源のカタログに従い選定ください。 |                                                 |                                                 |
| 取付穴加工寸法                                                      | <p>前面 ←</p>                                     | <p>前面 ←</p>                                     |


〈TOP VIEW〉





| 型番<br>寸法 | F-PBA75-1                                                                                                                                                                                             | F-PBA100-1                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金具の寸法    |  <p>※材質：SECC<br/>※板厚：2.0t<br/>※質量：110g max</p>                                                                       |  <p>※材質：SECC<br/>※板厚：2.0t<br/>※質量：110g max</p> |
| 取付穴加工寸法  | <p>※電源本体との取付けねじはM3のサラねじをご使用ください。<br/>ねじ長さについては、電源のカタログに従い選定ください。</p>                                                 |                                                |
| 型番<br>寸法 | F-PBA150-1                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |
| 金具の寸法    |  <p>※材質：SECC<br/>※板厚：2.0t<br/>※質量：130g max</p> <p>※電源本体との取付けねじはM3のサラねじをご使用ください。<br/>ねじ長さについては、電源のカタログに従い選定ください。</p> |                                                                                                                                  |
| 取付穴加工寸法  |                                                                                                                    |                                                                                                                                  |




## 正面、裏面取付金具
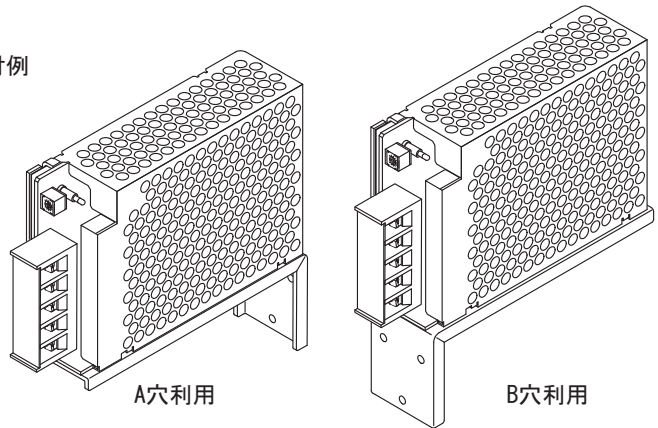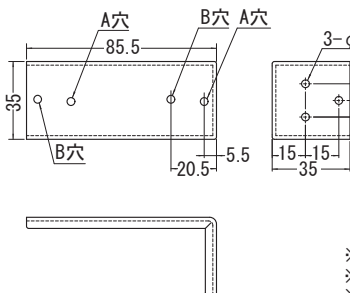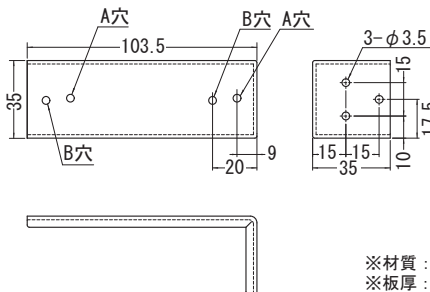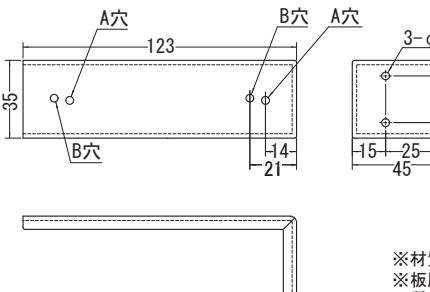
| 取付金具型番     | 適合機種                           |
|------------|--------------------------------|
| F-PBA10-2  | PBA10F                         |
| F-PBA15-2  | PBA15F, PBW15F, PDA15F         |
| F-PBA30-2  | PBA30F, PBW30F, PMA15F, PDA30F |
| F-PBA50-2  | PBA50F, PBW50F, PMA30F, PDA50F |
| F-PBA75-2  | PBA75F, PMA60F                 |
| F-PBA100-2 | PBA100F, PDA100F               |
| F-PBA150-2 | PBA150F, PMA100F, PDA150F      |

取付例



| 型番<br>寸法                                                   |  | F-PBA10-2                                                                           |  | F-PBA15-2                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 金具の寸法                                                      |  |   |  |   |  |
|                                                            |  | ※材質: SECC<br>※板厚: 1.6t<br>※質量: 60g max                                              |  | ※材質: SECC<br>※板厚: 1.6t<br>※質量: 70g max                                               |  |
| ※電源本体との取付けねじはM3のねじをご使用ください。<br>ねじ長さについては、電源のカタログに従い選定ください。 |  |                                                                                     |  |                                                                                      |  |
| 型番<br>寸法                                                   |  | F-PBA30-2                                                                           |  | F-PBA50-2                                                                            |  |
| 金具の寸法                                                      |  |  |  |  |  |
|                                                            |  | ※材質: SECC<br>※板厚: 1.6t<br>※質量: 80g max                                              |  | ※材質: SECC<br>※板厚: 2.0t<br>※質量: 120g max                                              |  |
| ※電源本体との取付けねじはM3のねじをご使用ください。<br>ねじ長さについては、電源のカタログに従い選定ください。 |  |                                                                                     |  |                                                                                      |  |

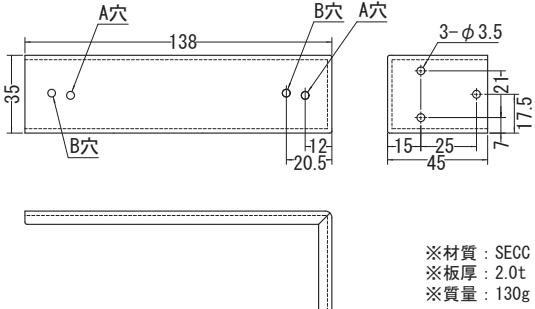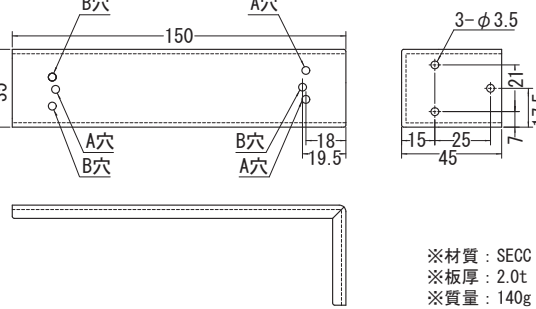
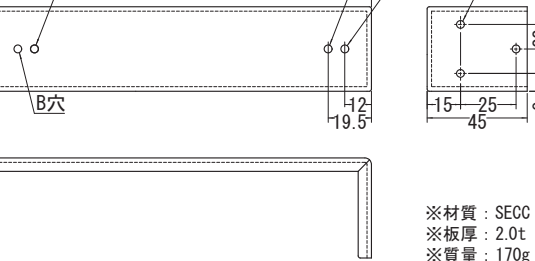
| 型番<br>寸法 | F-PBA75-2                                                                                                                        | F-PBA100-2                                                                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金具の寸法    |  <p>※材質：SECC<br/>※板厚：2.0t<br/>※質量：130g max</p>  |  <p>※材質：SECC<br/>※板厚：2.0t<br/>※質量：140g max</p> |
|          | <p>※電源本体との取付けねじはM3のねじをご使用ください。<br/>ねじ長さについては、電源のカタログに従い選定ください。</p>                                                               |                                                                                                                                  |
| 型番<br>寸法 | F-PBA150-2                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
| 金具の寸法    |  <p>※材質：SECC<br/>※板厚：2.0t<br/>※質量：170g max</p> |                                                                                                                                  |
|          | <p>※電源本体との取付けねじはM3のねじをご使用ください。<br/>ねじ長さについては、電源のカタログに従い選定ください。</p>                                                               |                                                                                                                                  |

# DINレール対応取付金具（PB・PDAシリーズ）
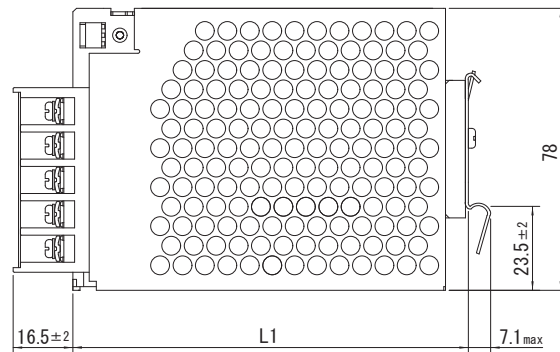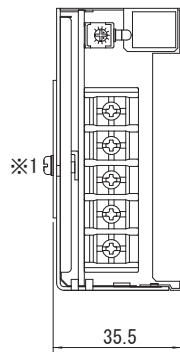
| 金具型名      | 適合機種                           | 電源取付ねじ |
|-----------|--------------------------------|--------|
| FD-PBA10  | PBA10F                         | M3 2本  |
| FD-PBA15  | PBA15F, PBW15F, PDA15F         |        |
| FD-PBA30  | PBA30F, PBW30F, PDA30F         |        |
| FD-PBA50  | PBA50F, PBW50F, PBA75F, PDA50F |        |
| FD-PBA100 | PBA100F, PDA100F               | M3 3本  |
| FD-PBA300 | PBA150F, PDA150F               | M3 2本  |
|           | PBA300F, PDA300F               | M4 2本  |

DINレール  
35mm幅対応


## FD-PBA10, FD-PBA15, FD-PBA30 外形寸法



| 金具型名     | L1      |
|----------|---------|
| FD-PBA10 | 75.0±2  |
| FD-PBA15 | 92.0±2  |
| FD-PBA30 | 110.0±2 |

※材質：SECC  
 ※板厚：1.0t  
 ※一般公差：±1  
 ※1 取付けねじ（付属）  
 ※質量：FD-PBA10 45g max  
           FD-PBA15 55g max  
           FD-PBA30 60g max


# FD-PBA50, FD-PBA100 外形寸法

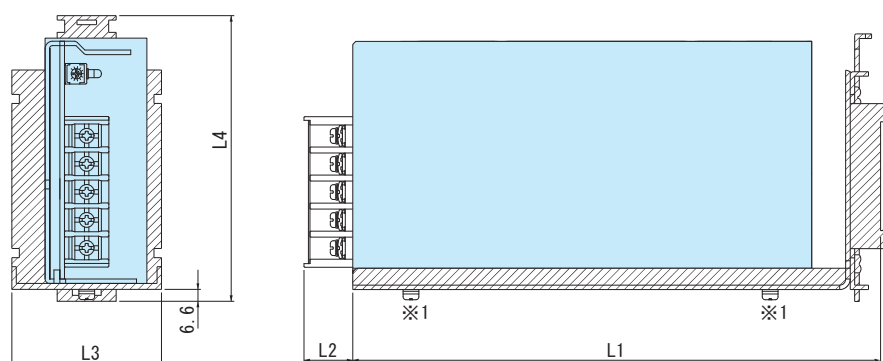

| 金具型名      | 使用機種             | L1  | L2     | L3   | L4    |
|-----------|------------------|-----|--------|------|-------|
| FD-PBA50  | PBA50F, PDA50F   | 135 | 16.5±2 | 41   | 102.5 |
|           | PBA75F           | 150 |        |      |       |
| FD-PBA100 | PBA100F, PDA100F | 162 | 13.5±2 | 42.5 | 112   |
|           | PBA150F, PDA150F | 183 |        |      |       |

※材質：SECC  
 ※板厚：1.6t  
 ※一般公差：±1  
 ※1 取付けねじ（付属）  
 ※質量：FD-PBA50 220g max  
 FD-PBA100 260g max

# FD-PBA300 外形寸法

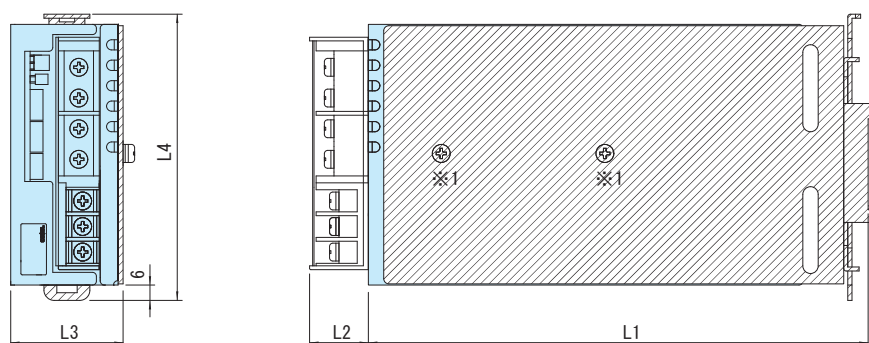

| 金具型名      | 使用機種             | L1    | L2    | L3 | L4  |
|-----------|------------------|-------|-------|----|-----|
| FD-PBA300 | PBA300F, PDA300F | 195.5 | 25max | 44 | 112 |

※材質：SPHC  
 ※処理：三価クロメートメッキ  
 ※板厚：2.0t  
 ※一般公差：±1  
 ※1 取付けねじ（付属）  
 ※質量：500g max

★PB、PDAシリーズは、各種機能を利用するためのハーネスを用意しております。  
ご使用にあたっては、PB、PDAシリーズの取扱説明を十分にご確認の上でご選定願います。

## PBシリーズ PDAシリーズ

### 適合ハーネス一覧

| 機 種 名                                                                               | ハーネス型番                | 用 途                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| PBA10F, PBA15F, PBW15F, PBA30F, PBW30F, PBA50F, PBW50F, PBA75F, PBA100F, PBA150F ※1 | H-IN-3<br>または H-IN-27 | 入出力がコネクタタイプ（オプション：-J1）に対応する入力ハーネス（メーカ：J.S.T.） |
| PBA10F, PBA15F, PBA30F, PBA50F                                                      | H-OU-9                | 入出力がコネクタタイプ（オプション：-J1）に対応する出力ハーネス（メーカ：J.S.T.） |
| PBA75F, PBA100F, PBA150F ※1                                                         | H-OU-18               | 入出力がコネクタタイプ（オプション：-J1）に対応する出力ハーネス（メーカ：J.S.T.） |
| PBW15F, PBW30F, PBW50F                                                              | H-OU-48               | 入出力がコネクタタイプ（オプション：-J1）に対応する出力ハーネス（メーカ：J.S.T.） |
| PBA50F, PBW50F, PBA75F, PBA100F, PBA150F                                            | H-RC-1                | オプション：-Rの使用に対応するハーネス                          |
| PBA100F, PBA150F ※2                                                                 | H-SN-1                | オプション：-Kの使用に対応するハーネス                          |
| PBA10F, PBA15F, PBW15F, PBA30F, PBW30F                                              | H-SN-18               | オプション：-Vの使用に対応するハーネス                          |
| PBA50F, PBW50F, PBA75F, PBA100F, PBA150F                                            | H-SN-18               | オプション：-Vの使用に対応するハーネス                          |
| PBA300F, PDA300F                                                                    | H-PA-3                | 並列運転する場合に使用                                   |
| PBA600F, PDA600F                                                                    | H-SN-20 ※3            | CN1、CN2の機能を使う場合に使用                            |
| PBA1000F                                                                            | H-SN-21 ※3            | リモートセンシングを除くCN2の機能を使う場合に使用                    |
| PBA1500F                                                                            | H-SN-22 ※3            | CN3の機能を使う場合に使用                                |
| PBA1500T                                                                            | H-SN-24 ※3            | リモートコントロール回路接続例（C）を使う場合に使用                    |

※1 PBA100F, PBA150Fは、-12/-15/-24/-36/-48のみ対応

※2 -3R3/-5のみ対応

※3 リモートコントロール機能をご使用の場合、接続方法によって必要なオプションハーネスの種類や数が変わります。  
PB、PDAシリーズの取扱説明を十分にご確認願います。

●型番

H-IN-3

ハウジング： VHR-5N （日本圧着端子）

接 触 子： SVH-21T-P1.1  
（日本圧着端子）

質 量： 20g max

●形状

●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号   | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] |
|--------------|--------|-----|---|--------------|
| 1            | UL1015 | 20  | 白 | 500          |
| 2            | あきピン   |     |   |              |
| 3            | UL1015 | 20  | 黒 | 500          |
| 4            | あきピン   |     |   |              |
| 5            | UL1015 | 20  | 緑 | 500          |

●型番

H-IN-27

ハウジング： VHR-5N （日本圧着端子）

接 触 子： SVH-21T-P1.1  
（日本圧着端子）

質 量： 20g max

●形状

●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号   | AWG | 色            | 長さ<br>ℓ [mm] |
|--------------|--------|-----|--------------|--------------|
| 1            | UL1015 | 20  | 白            | 500          |
| 2            | あきピン   |     |              |              |
| 3            | UL1015 | 20  | 黒            | 500          |
| 4            | あきピン   |     |              |              |
| 5            | UL1015 | 20  | 黄/緑<br>スパイラル | 500          |

●型番

H-OU-9

ハウジング： VHR-4N （日本圧着端子）

接 触 子： SVH-21T-P1.1  
（日本圧着端子）

質 量： 40g max

●形状

●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号   | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] |
|--------------|--------|-----|---|--------------|
| 1            | UL1015 | 18  | 黒 | 500          |
| 2            | UL1015 | 18  | 黒 | 500          |
| 3            | UL1015 | 18  | 赤 | 500          |
| 4            | UL1015 | 18  | 赤 | 500          |

●型番

H-OU-18

ハウジング： VHR-6N （日本圧着端子）

接 触 子： SVH-21T-P1.1  
（日本圧着端子）

質 量： 60g max

●形状

●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号   | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] |
|--------------|--------|-----|---|--------------|
| 1 ～ 3        | UL1015 | 18  | 黒 | 500          |
| 4 ～ 6        | UL1015 | 18  | 赤 | 500          |

●型番

H-OU-48

ハウジング： VHR-4N （日本圧着端子）

接 触 子： SVH-21T-P1.1  
（日本圧着端子）

質 量： 40g max

●形状

●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号   | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] |
|--------------|--------|-----|---|--------------|
| 1            | UL1015 | 18  | 紫 | 500          |
| 2            | UL1015 | 18  | 黒 | 500          |
| 3            | UL1015 | 18  | 黒 | 500          |
| 4            | UL1015 | 18  | 赤 | 500          |

●型番

**H-RC-1**


ハウジング：XHP-2（日本圧着端子）

接 触 子：SXH-001T-P0.6

（日本圧着端子）

質 量：7g max

●形状



●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線型名   | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] |
|--------------|--------|-----|---|--------------|
| 1            | UL1007 | 22  | 橙 | 500          |
| 2            | UL1007 | 22  | 青 | 500          |

●型番

**H-SN-1**


ハウジング：XHP-4（日本圧着端子）

接 触 子：SXH-001T-P0.6

（日本圧着端子）

質 量：3g max

●形状



●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線番号   | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] |
|--------------|--------|-----|---|--------------|
| 1            | あきピン   |     |   |              |
| 2            | UL1061 | 28  | 黒 | 500          |
| 3            | UL1061 | 28  | 赤 | 500          |
| 4            | あきピン   |     |   |              |

●型番

**H-SN-18**


ハウジング：PHR-2（日本圧着端子）

接 触 子：SPH-002T-P0.5S

（日本圧着端子）

質 量：4g max

●形状



●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線型名   | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] |
|--------------|--------|-----|---|--------------|
| 1            | UL1007 | 26  | 黄 | 500          |
| 2            | UL1007 | 26  | 橙 | 500          |

●型番

**H-PA-3**

ハウジング：PHDR-10VS


（日本圧着端子）

接 触 子：SPHD-002T-P0.5

（日本圧着端子）

質 量：5g max

●形状



●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線型名   | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] |
|--------------|--------|-----|---|--------------|
| 1            | あきピン   |     |   |              |
| 2            | UL1061 | 28  | 赤 | 270          |
| 3            | あきピン   |     |   |              |
| 4            | UL1061 | 28  | 黒 | 270          |
| 5            | UL1061 | 28  | 黄 | 270          |
| 6            | UL1061 | 28  | 緑 | 270          |
| 7            | UL1061 | 28  | 青 | 270          |
| 8            | あきピン   |     |   |              |
| 9            | UL1061 | 28  | 橙 | 270          |
| 10           | UL1061 | 28  | 紫 | 270          |

●型番

**H-SN-20**

ハウジング：PHDR-10VS


（日本圧着端子）

接 触 子：SPHD-002T-P0.5

（日本圧着端子）

質 量：8g max

●形状



●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線型名   | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] |
|--------------|--------|-----|---|--------------|
| 1            | あきピン   |     |   |              |
| 2            | UL1061 | 28  | 赤 | 500          |
| 3            | あきピン   |     |   |              |
| 4            | UL1061 | 28  | 黒 | 500          |
| 5            | UL1061 | 28  | 黄 | 500          |
| 6            | UL1061 | 28  | 緑 | 500          |
| 7            | UL1061 | 28  | 青 | 500          |
| 8            | UL1061 | 28  | 黒 | 500          |
| 9            | UL1061 | 28  | 橙 | 500          |
| 10           | UL1061 | 28  | 紫 | 500          |

●型番

H-SN-21

ハウジング : PHDR-10VS


(日本圧着端子)

接 触 子 : SPHD-002T-P0.5

(日本圧着端子)

質 量 : 6g max

●形状



●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線型名   | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] |
|--------------|--------|-----|---|--------------|
| 1            | あきピン   |     |   |              |
| 2            | あきピン   |     |   |              |
| 3            | あきピン   |     |   |              |
| 4            | あきピン   |     |   |              |
| 5            | UL1061 | 28  | 黄 | 500          |
| 6            | UL1061 | 28  | 緑 | 500          |
| 7            | UL1061 | 28  | 青 | 500          |
| 8            | UL1061 | 28  | 黒 | 500          |
| 9            | UL1061 | 28  | 橙 | 500          |
| 10           | UL1061 | 28  | 紫 | 500          |

●型番

H-SN-22

ハウジング : PHDR-08VS


(日本圧着端子)

接 触 子 : SPHD-002T-P0.5

(日本圧着端子)

質 量 : 5g max

●形状



●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 | 電線型名   | AWG | 色   | 長さ<br>ℓ [mm] |
|--------------|--------|-----|-----|--------------|
| 1            | あきピン   |     |     |              |
| 2            | あきピン   |     |     |              |
| 3            | UL1061 | 28  | ピンク | 500          |
| 4            | UL1061 | 28  | 茶   | 500          |
| 5            | UL1061 | 28  | 白   | 500          |
| 6            | あきピン   |     |     |              |
| 7            | UL1061 | 28  | 黄   | 500          |
| 8            | UL1061 | 28  | 灰   | 500          |

●型番

H-SN-24

CN A:

ハウジング : PHDR-10VS

(日本圧着端子)

接 触 子 : SPHD-002T-P0.5

(日本圧着端子)

CN B:

ハウジング : PHDR-08VS


(日本圧着端子)

接 触 子 : SPHD-002T-P0.5

(日本圧着端子)

質 量 : 2g max

●形状



※CN Aのコネクタピン番号1-2間、3-4間は  
ハーネスでショート

※CN Aのコネクタピン番号9とCN Bのコネク  
タピン番号4がハーネスで接続

※CN Aのコネクタピン番号10とCN Bのコネク  
タピン番号5がハーネスで接続

●使用電線

| コネクタ<br>ピン番号 |    | 電線型名   | AWG | 色 | 長さ<br>ℓ [mm] |
|--------------|----|--------|-----|---|--------------|
| CN A         | 1  | UL1061 | 28  | 赤 | 30           |
|              | 2  | UL1061 | 28  | 赤 | 30           |
|              | 3  | UL1061 | 28  | 黒 | 30           |
|              | 4  | UL1061 | 28  | 黒 | 30           |
|              | 5  | あきピン   |     |   |              |
|              | 6  | あきピン   |     |   |              |
|              | 7  | あきピン   |     |   |              |
|              | 8  | あきピン   |     |   |              |
|              | 9  | UL1061 | 28  | 黒 | 70           |
|              | 10 | UL1061 | 28  | 黒 | 70           |
| CN B         | 1  | あきピン   |     |   |              |
|              | 2  | あきピン   |     |   |              |
|              | 3  | あきピン   |     |   |              |
|              | 4  | UL1061 | 28  | 黒 | 70           |
|              | 5  | UL1061 | 28  | 黒 | 70           |
|              | 6  | あきピン   |     |   |              |
|              | 7  | あきピン   |     |   |              |
|              | 8  | あきピン   |     |   |              |

# 端子接続金具

電源出力へ複数の端子接続を容易にするための金具を用意しております。








| 端子接続金具型番 | 適合機種                                           | 用途                      |
|----------|------------------------------------------------|-------------------------|
| B-MX-1   | PBA600F, PDA600F, MAX1600F, MAX1600T, MAX3200T | 電源端子への接続を容易にするための単出力用金具 |
| B-MX-9   | MAX1600F, MAX1600T, MAX3200T                   | 出力モジュールを2台直列接続するための銅バー  |

| 型番<br>寸法                                                                                                                                                                      | B-MX-1                                                        | B-MX-9                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 金具の寸法                                                                                                                                                                         | <p>※材質: 銅<br/>※板厚: 2.0t<br/>※表面処理: すずメッキ<br/>※質量: 30g max</p> | <p>※材質: 銅<br/>※板厚: 1.5t<br/>※表面処理: すずメッキ<br/>※質量: 15g max</p> |
| <p>※B-MX-1取付時は、出力間短絡を防ぐため、+、-それぞれは逆向きとなるように取り付けてください。</p> <p>※B-MX-1とB-MX-9を同時にご使用になるときは、出力間短絡を防ぐため、取付方向にご注意願います。</p> <p>※B-MX-1に取り付けたねじや圧着端子によって、端子台カバーが取り付けられない場合があります。</p> |                                                               |                                                               |

# ファンユニット

## PBシリーズ

★ファンユニットをオプションで用意しております。









| 交換用ファンユニット型名               | 適合機種                  | 外 形                                                                                                 | ピンアサイン                                                                                                                                                                                                                                                        |       |    |   |     |   |         |   |    |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---|-----|---|---------|---|----|
| FAN-PB3<br>(標準品)           | PBA300F<br><br>＜標準仕様＞ | <br>※質量：90g max    | <div>ハウジング=PHR-3<br/>(日本圧着端子)<br/>接触子=SPH-002T-P0. 5S<br/>(日本圧着端子)</div> <table><tr><th>ピンNo.</th><th>内容</th></tr><tr><td>1</td><td>GND</td></tr><tr><td>2</td><td>ファンアラーム</td></tr><tr><td>3</td><td>電源</td></tr></table> <div>ファンハーネス長<br/>=40±5mm</div>    | ピンNo. | 内容 | 1 | GND | 2 | ファンアラーム | 3 | 電源 |
| ピンNo.                      | 内容                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |   |     |   |         |   |    |
| 1                          | GND                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |   |     |   |         |   |    |
| 2                          | ファンアラーム               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |   |     |   |         |   |    |
| 3                          | 電源                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |   |     |   |         |   |    |
| FAN-PB3-F3<br>(エアフロー逆：-F3) | PBA300F<br><br>＜F3仕様＞ | <br>※質量：90g max    |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |   |     |   |         |   |    |
| FAN-PB3-F4<br>(低速ファン：-F4)  | PBA300F<br><br>＜F4仕様＞ | <br>※質量：90g max   |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |   |     |   |         |   |    |
| FAN-PB6<br>(標準品)           | PBA600F<br><br>＜標準仕様＞ | <br>※質量：120g max | <div>ハウジング=XAP-03V-1<br/>(日本圧着端子)<br/>接触子=SXA-001T-P0. 6<br/>(日本圧着端子)</div> <table><tr><th>ピンNo.</th><th>内容</th></tr><tr><td>1</td><td>GND</td></tr><tr><td>2</td><td>ファンアラーム</td></tr><tr><td>3</td><td>電源</td></tr></table> <div>ファンハーネス長<br/>=55±7mm</div> | ピンNo. | 内容 | 1 | GND | 2 | ファンアラーム | 3 | 電源 |
| ピンNo.                      | 内容                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |   |     |   |         |   |    |
| 1                          | GND                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |   |     |   |         |   |    |
| 2                          | ファンアラーム               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |   |     |   |         |   |    |
| 3                          | 電源                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |   |     |   |         |   |    |
| FAN-PB6-F1<br>(長寿命：-F1)    | PBA600F<br><br>＜F1仕様＞ | <br>※質量：150g max |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |   |     |   |         |   |    |
| FAN-PB6-F3<br>(エアフロー逆：-F3) | PBA600F<br><br>＜F3仕様＞ | <br>※質量：120g max |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |   |     |   |         |   |    |
| FAN-PB6-F4<br>(低速ファン：-F4)  | PBA600F<br><br>＜F4仕様＞ | <br>※質量：120g max |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |   |     |   |         |   |    |

- ※1 ファンユニットの取扱いには充分注意し落下やぶつけなど衝撃を加えないでください。
- ※2 交換は電源の入力を遮断してから行ってください。
- ※3 コネクタのゆるみや、ハーネスのはさみ込み等がないことを確認してください。

# ファンユニット

## PBシリーズ

★ファンユニットをオプションで用意しております。


| 交換用ファンユニット型名                | 適合機種                               | 外 形                                                                                                 | ピンアサイン                                                                                                                                                                                                                                                       |       |    |   |     |   |         |   |    |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---|-----|---|---------|---|----|
| FAN-PB10<br>(標準品)           | PBA1000F<br><br>＜標準仕様＞             | <br>※質量：210g max   | <div>ハウジング=XAP-03V-1<br/>(日本圧着端子)<br/>接触子=SXA-001T-P0.6<br/>(日本圧着端子)</div> <table><tr><th>ピンNo.</th><th>内容</th></tr><tr><td>1</td><td>GND</td></tr><tr><td>2</td><td>ファンアラーム</td></tr><tr><td>3</td><td>電源</td></tr></table> <div>ファンハーネス長<br/>=55±7mm</div> | ピンNo. | 内容 | 1 | GND | 2 | ファンアラーム | 3 | 電源 |
| ピンNo.                       | 内容                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |    |   |     |   |         |   |    |
| 1                           | GND                                |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |    |   |     |   |         |   |    |
| 2                           | ファンアラーム                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |    |   |     |   |         |   |    |
| 3                           | 電源                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |    |   |     |   |         |   |    |
| FAN-PB10-F1<br>(長寿命:-F1)    | PBA1000F<br><br>＜F1仕様＞             | <br>※質量：260g max   |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |    |   |     |   |         |   |    |
| FAN-PB10-F3<br>(エアフロー逆:-F3) | PBA1000F<br><br>＜F3仕様＞             | <br>※質量：210g max  |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |    |   |     |   |         |   |    |
| FAN-PB10-F4<br>(低速ファン:-F4)  | PBA1000F<br><br>＜F4仕様＞             | <br>※質量：200g max |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |    |   |     |   |         |   |    |
| FAN-PB15<br>(標準品)           | PBA1500F<br>PBA1500T<br><br>＜標準仕様＞ | <br>※質量：210g max |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |    |   |     |   |         |   |    |
| FAN-PB15-F1<br>(長寿命:-F1)    | PBA1500F<br>PBA1500T<br><br>＜F1仕様＞ | <br>※質量：260g max |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |    |   |     |   |         |   |    |
| FAN-PB15-F3<br>(エアフロー逆:-F3) | PBA1500F<br>PBA1500T<br><br>＜F3仕様＞ | <br>※質量：210g max |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |    |   |     |   |         |   |    |
| FAN-PB15-F4<br>(低速ファン:-F4)  | PBA1500F<br>PBA1500T<br><br>＜F4仕様＞ | <br>※質量：200g max |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |    |   |     |   |         |   |    |

- ※1 ファンユニットの取扱いには充分注意し落下やぶつけなど衝撃を加えないでください。  
 ※2 交換は電源の入力を遮断してから行ってください。  
 ※3 コネクタのゆるみや、ハーネスのはさみ込み等がないことを確認してください。

# PBA1000F・PBA1500F・PBA1500T・ PJA1000F・PJA1500F 絶縁チューブ

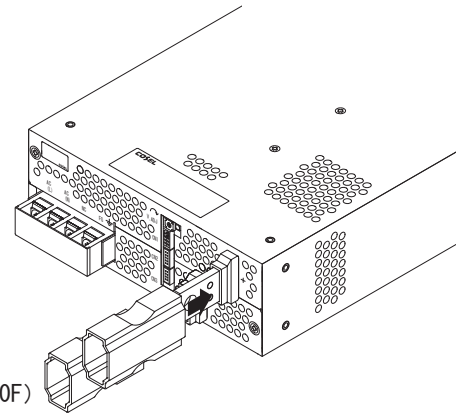出力端子用の絶縁チューブを用意しています。

| 絶縁チューブ型番    | 適 合 機 種                                              |
|-------------|------------------------------------------------------|
| T-PBA1500-1 | PBA1000F・PBA1500F・<br>PBA1500T・PJA1000F・<br>PJA1500F |
| T-PBA1500-2 | PBA1000F・PBA1500F・<br>PBA1500T・PJA1000F・<br>PJA1500F |



取付例 (PBA1500F)

| 型番<br>寸法 | T-PBA1500-1                                            | T-PBA1500-2                                           |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 外形<br>寸法 | <p>※出力端子 先端部カバー用</p> <p>※材質：シリコン 黒<br/>※質量：15g max</p> | <p>※出力端子 根元部カバー用</p> <p>※材質：シリコン 黒<br/>※質量：2g max</p> |
|          |                                                        |                                                       |

※本製品を取り付けますと、結線部分が見えなくなります。  
電線接続用ネジ、ボルトの締め忘れには充分ご注意願います。