


PLA・PJAシリーズ用取付金具

電源の実装を容易にするため、取付金具を用意しています。

取付例
(PJA300F)

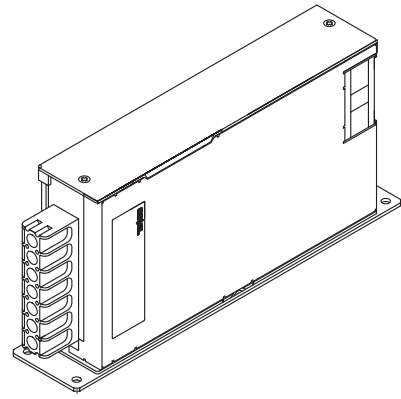




底面取付金具

取付金具型番	適合機種
F-PLA15-1	PLA15F
F-PLA30-1	PLA30F
F-PLA50-1	PLA50F
F-PLA100-1	PJA100F, PJA150F
F-PLA300-1	PJA300F
F-PLA600-1	PJA600F

〈TOP VIEW〉(単位: mm)(公差: ±1)

型番 寸法	F-PLA15-1	F-PLA30-1
金具の寸法	※材質: SECC ※板厚: 2.0t ※質量: 65g max	※材質: SECC ※板厚: 2.0t ※質量: 75g max
※電源本体との取付けねじはM3のサラねじをご使用ください。 ねじ長さについては、電源のカタログまたは取扱説明に従い選定ください。		
取付穴加工寸法	前面 ←	前面 ←
型番 寸法	F-PLA50-1	F-PLA100-1
金具の寸法	※材質: SECC ※板厚: 2.0t ※質量: 85g max	※材質: SEHC ※板厚: 2.3t ※ A穴: PJA100F用 ※ B穴: PJA150F用 ※質量: 130g max
※電源本体との取付けねじはM3のサラねじをご使用ください。 ねじ長さについては、電源のカタログまたは取扱説明に従い選定ください。		
取付穴加工寸法	前面 ←	前面 ←


〈TOP VIEW〉(単位: mm)(公差: ± 1)

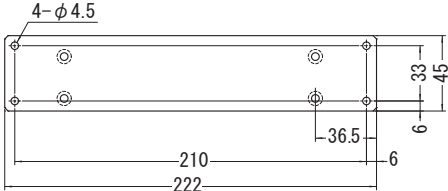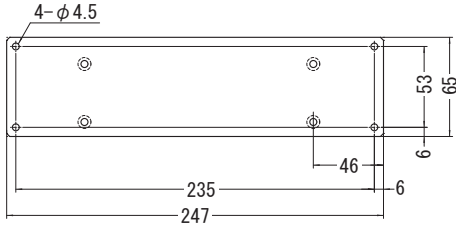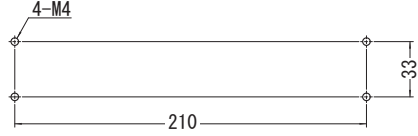型番 寸法	F-PLA300-1	F-PLA600-1
金具の寸法	 ※材質: SEHC ※板厚: 3.2t ※質量: 300g max	 ※材質: SEHC ※板厚: 3.2t ※質量: 460g max
※電源本体との取付けねじはM4のサラねじをご使用ください。 ねじ長さについては、電源のカタログまたは取扱説明に従い選定ください。		
取付穴加工寸法	前面 ← 	前面 ← 


正面、裏面取付金具

取付金具型番	適合機種
F-PLA15-2	PLA15F
F-PLA30-2	PLA30F
F-PLA50-2	PLA50F
F-PLA100-2	PJA100F, PJA150F
F-PLA300-2	PJA300F
F-PLA600-2	PJA600F


取付例
(PLA15F~50F)
B穴利用




取付例
(PLA15F~50F)
A穴利用



取付例
(PJA100F)





取付例
(PJA300F)

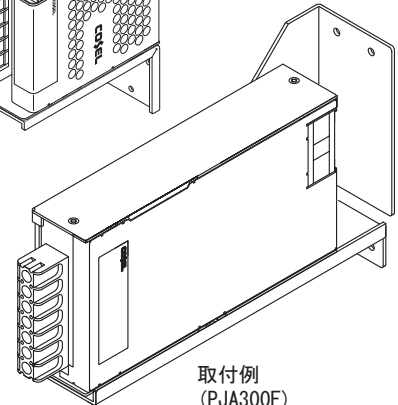


(単位: mm) (公差: ±1)

型番 寸法	F-PLA15-2	F-PLA30-2
金具の寸法	※材質: SECC ※板厚: 1.6t ※質量: 70g max	※材質: SECC ※板厚: 1.6t ※質量: 80g max
※電源本体との取付けねじはM3のねじをご使用ください。 ねじ長さについては、電源のカタログまたは取扱説明に従い選定ください。		
型番 寸法	F-PLA50-2	F-PLA100-2
金具の寸法	※材質: SECC ※板厚: 1.6t ※質量: 85g max	※材質: SECC ※板厚: 2.0t ※A穴: PJA100F用 ※B穴: PJA150F用 ※質量: 120g max
※電源本体との取付けねじはM3のねじをご使用ください。 ねじ長さについては、電源のカタログまたは取扱説明に従い選定ください。		

(単位: mm) (公差: ± 1)

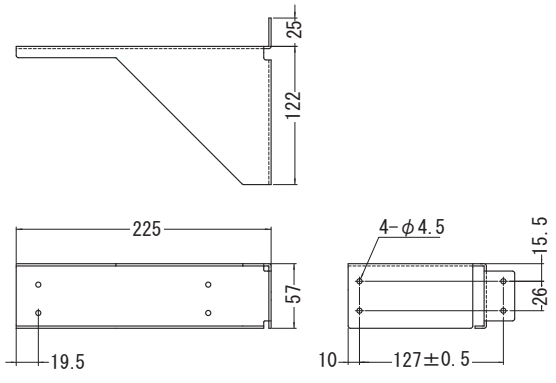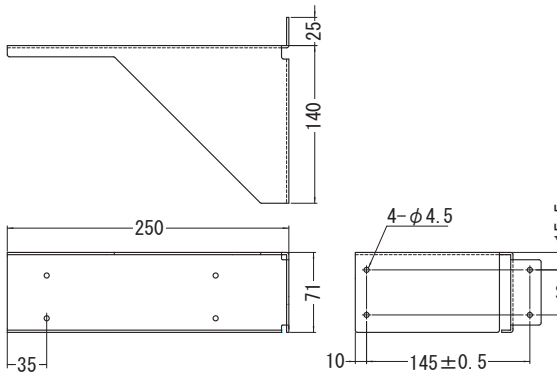型番 寸法	F-PLA300-2	F-PLA600-2
金具の寸法	 ※材質: SEHC ※板厚: 2.0t ※質量: 600g max	 ※材質: SEHC ※板厚: 2.0t ※質量: 800g max
	※電源本体との取付けねじはM4のねじをご使用ください。 ねじ長さについては、電源のカタログまたは取扱説明に従い選定ください。	

取付例
(PJA300F)

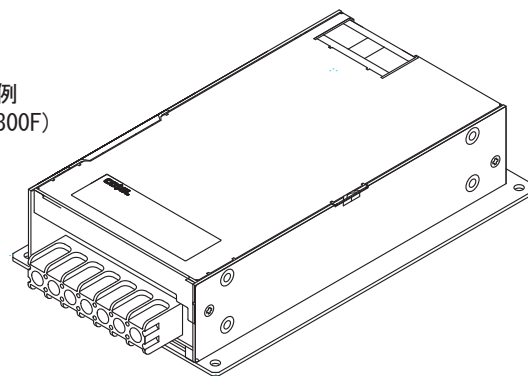

底面取付金具

取付金具型番	適合機種
F-PLA300-3	PJA300F
F-PLA600-3	PJA600F

〈TOP VIEW〉(単位: mm)(公差: ±1)


型番 寸法	F-PLA300-3	F-PLA600-3
金具の寸法	※材質: SEHC ※板厚: 3.2t ※質量: 750g max	※材質: SEHC ※板厚: 3.2t ※質量: 950g max
※電源本体との取付けねじはM4のサラねじをご使用ください。 ねじ長さについては、電源のカタログまたは取扱説明に従い選定ください。		
取付穴加工寸法	前面 ←	前面 ←

DINレール対応取付金具（PLA・PJAシリーズ）

金具型名	適 合 機 種	電源取付ねじ
FD-PLA15-2	PLA15F	M3 2本
FD-PLA30-2	PLA30F	
FD-PLA50-2	PLA50F	
FD-PJA100-2	PJA100F	
FD-PJA150-2	PJA150F	

DINレール
35mm幅対応

FD-PLA15-2, FD-PLA30-2, FD-PLA50-2
FD-PJA100-2, FD-PJA150-2
外形寸法

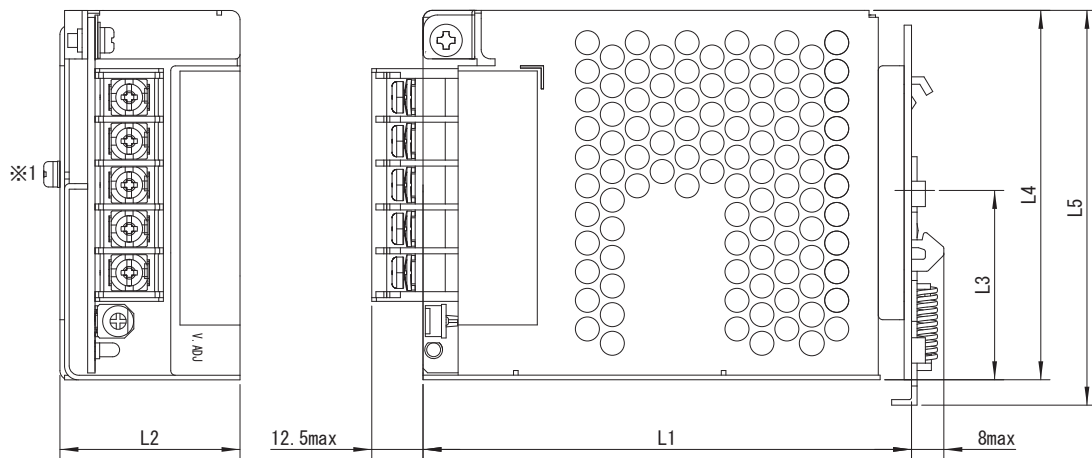

金具型名	L1	L2	L3	L4	L5
FD-PLA15-2	80±2	39	46.5	80	85.5
FD-PLA30-2	95±2	39	46.5	80	85.5
FD-PLA50-2	106±2	39	46.5	80	85.5
FD-PJA100-2	113.5±2	42.6	57	97	102
FD-PJA150-2	133.5±2	42.6	57	97	102

※材質：SPCC（表面処理：ニッケルメッキ）

※板厚 FD-PLA15-2 : 1.0t

FD-PLA30-2 : 1.0t

FD-PLA50-2 : 1.0t

FD-PJA100-2 : 1.6t

FD-PJA150-2 : 1.6t

※一般公差：±1

※1 取付けねじ（付属）

※質量：FD-PLA15-2 95g max

FD-PLA30-2 105g max

FD-PLA50-2 110g max

FD-PJA100-2 170g max

FD-PJA150-2 180g max

★PLA、PJAシリーズは、各種機能を利用するためのハーネスを用意しております。

適合ハーネス一覧

PLAシリーズ
PJAシリーズ

機種名	ハーネス型番	用途
PLA15F, PLA30F, PLA50F, PJA100F, PJA150F	H-IN-22	入出力がコネクタタイプ（オプション：-J）に対応する入力ハーネス
PLA15F, PLA30F, PLA50F	H-OU-38	入出力がコネクタタイプ（オプション：-J）に対応する出力ハーネス
PJA100F, PJA150F	H-OU-37	入出力がコネクタタイプ（オプション：-J）に対応する出力ハーネス
PJA100F, PJA150F	H-IN-26	入出力がコネクタタイプ（オプション：-J1）に対応する入力ハーネス
PJA100F, PJA150F	H-OU-44	入出力がコネクタタイプ（オプション：-J1）に対応する出力ハーネス
PJA100F, PJA150F	H-RC-1	オプション-Rの使用に対応するハーネス
PJA300F	H-RC-6	オプション-Rの使用に対応するハーネス
PJA600F, PJA1000F, PJA1500F	H-PA-9	並列運転（オプション：W）をする場合に使用
	H-SN-32	オプション-R、-Wの機能を全て使う場合に使用
	H-SN-33	リモートセンシングを除くオプション-R、-Wの機能を使う場合に使用
	H-RC-5	オプション-Rの機能のみを使う場合に使用
PJA300F, PJA600F, PJA1000F, PJA1500F	H-SN-18	オプション-Vの使用に対応するハーネス

※ オプション設定時のみ対応可

●型番


H-IN-22

ハウジング： 1-1123722-5
(Tyco Electronics)

接 触 子： 1123721-1
または1318912-1
(Tyco Electronics)

質 量： 30g max

●形状



●使用電線

コネクタ ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ ℓ [mm]
1	UL1015	18	緑	500
2	あきピン			
3	UL1015	18	白	500
4	あきピン			
5	UL1015	18	黒	500

●型番


H-IN-26

ハウジング： VHR-5N (日本圧着端子)

接 触 子： SVH-21T-P1.1
(日本圧着端子)

質 量： 30g max

●形状



●使用電線

コネクタ ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ ℓ [mm]
1	UL1015	18	緑	500
2	あきピン			
3	UL1015	18	白	500
4	あきピン			
5	UL1015	18	黒	500

●型番


H-OU-37

ハウジング： 1-1123722-6
(Tyco Electronics)

接 触 子： 1123721-1
または1318912-1
(Tyco Electronics)

質 量： 60g max

●形状



●使用電線

コネクタ ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ ℓ [mm]
1 ～ 3	UL1015	18	赤	500
4 ～ 6	UL1015	18	黒	500

●型番


H-OU-38

ハウジング： 1-1123722-4
(Tyco Electronics)

接 触 子： 1123721-1
または1318912-1
(Tyco Electronics)

質 量： 40g max

●形状



●使用電線

コネクタ ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ ℓ [mm]
1, 2	UL1015	18	赤	500
3, 4	UL1015	18	黒	500

●型番


H-OU-44

ハウジング： VHR-6N (日本圧着端子)

接 触 子： SVH-21T-P1.1
(日本圧着端子)

質 量： 60g max

●形状



●使用電線

コネクタ ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ ℓ [mm]
1 ～ 3	UL1015	18	赤	500
4 ～ 6	UL1015	18	黒	500

●型番


H-RC-1

ハウジング： XHP-2 (日本圧着端子)

接 触 子： SXH-001T-P0.6
(日本圧着端子)

質 量： 7g max

●形状



●使用電線

コネクタ ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ ℓ [mm]
1	UL1007	22	橙	500
2	UL1007	22	青	500

●型番

H-RC-6

ハウジング：XAP-02V-1


(日本圧着端子)

接 触 子：SXA-001T-P0.6

(日本圧着端子)

質 量：7g max

●形状



●使用電線

コネクタ ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ ℓ [mm]
1	UL1007	22	橙	500
2	UL1007	22	青	500

●型番

H-PA-9

ハウジング：PHDR-10VS


(日本圧着端子)

接 触 子：SPHD-002T-P0.5

(日本圧着端子)

質 量：4g max

●形状



●使用電線

コネクタ ピン番号	電線型名	AWG	色	長さ ℓ [mm]
1	あきピン			
2	UL1061	28	赤	270
3	UL1061	28	橙	270
4	UL1061	28	紫	270
5	あきピン			
6	あきピン			
7	UL1061	28	緑	270
8	あきピン			
9	あきピン			
10	UL1061	28	黒	270

●型番

H-SN-32

ハウジング：PHDR-10VS


(日本圧着端子)

接 触 子：SPHD-002T-P0.5

(日本圧着端子)

質 量：7g max

●形状



●使用電線

コネクタ ピン番号	電線型名	AWG	色	長さ ℓ [mm]
1	あきピン			
2	UL1061	28	赤	500
3	UL1061	28	橙	500
4	UL1061	28	紫	500
5	UL1061	28	黄	500
6	UL1061	28	青	500
7	UL1061	28	緑	500
8	あきピン			
9	あきピン			
10	UL1061	28	黒	500

●型番

H-SN-33

ハウジング：PHDR-10VS


(日本圧着端子)

接 触 子：SPHD-002T-P0.5

(日本圧着端子)

質 量：6g max

●形状



●使用電線

コネクタ ピン番号	電線型名	AWG	色	長さ ℓ [mm]
1	あきピン			
2	あきピン			
3	UL1061	28	橙	500
4	UL1061	28	紫	500
5	UL1061	28	黄	500
6	UL1061	28	青	500
7	UL1061	28	緑	500
8	あきピン			
9	あきピン			
10	UL1061	28	黒	500

●型番

H-RC-5

ハウジング：PHDR-10VS


(日本圧着端子)

接 触 子：SPHD-002T-P0.5

(日本圧着端子)

質 量：3g max

●形状



●使用電線

コネクタ ピン番号	電線型名	AWG	色	長さ ℓ [mm]
1	あきピン			
2	あきピン			
3	UL1061	28	橙	500
4	UL1061	28	紫	500
5	あきピン			
6	あきピン			
7	あきピン			
8	あきピン			
9	あきピン			
10	あきピン			

●型番

H-SN-18

ハウジング：PHR-2


(日本圧着端子)

接 触 子：SPH-002T-P0.5S

(日本圧着端子)

質 量：4g max

●形状




●使用電線

コネクタ ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ ℓ [mm]
1	UL1007	26	黄	500
2	UL1007	26	橙	500

PBA1000F ・ PBA1500F ・ PBA1500T ・ PJA1000F ・ PJA1500F 絶縁チューブ

出力端子用の絶縁チューブを用意しています。

絶縁チューブ型番	適 合 機 種
T-PBA1500-1	PBA1000F ・ PBA1500F ・ PBA1500T ・ PJA1000F ・ PJA1500F
T-PBA1500-2	PBA1000F ・ PBA1500F ・ PBA1500T ・ PJA1000F ・ PJA1500F

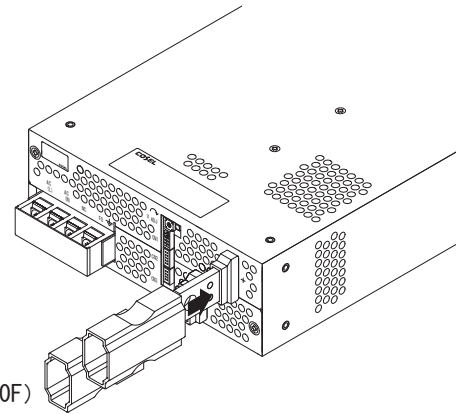

取付例 (PBA1500F)

型番 寸法	T-PBA1500-1	T-PBA1500-2
外形 寸法	※出力端子 先端部カバー用 ※材質：シリコン 黒 ※質量：15g max	※出力端子 根元部カバー用 ※材質：シリコン 黒 ※質量：2g max

※本製品を取り付けますと、結線部分が見えなくなります。
電線接続用ネジ、ボルトの締め忘れには充分ご注意願います。